お取引・サービス・環境

環境への取り組み

はじめに

私たちは、この地球からさまざまな恩恵を受け、生活を営んでまいりました。
しかしながら、現在の経済活動によってもたらされる地球温暖化、環境汚染といった問題は、
地球の再生能力の限界を超えつつあります。
こうした状況を深く認識し、経済のあり方や物質文明そのものを再考し、
持続的発展の可能な社会に向けて、取り組みを行っていかなければなりません。
SUS株式会社は、地球環境保全を事業活動における重要課題の一つとして捉え、
全社をあげて取り組んでおります。特に「限りある地球資源の有効活用に努め、
環境保護と自然との調和や資源の再利用を考慮した製品づくりを行います。」と
資源保護を経営理念に掲げ、平和の象徴たるアルミニウムを素材に、
環境負荷が少ない環境調和型の標準化製品の開発・製造に取り組んでいます。
これを実現するため、生産活動においても環境負荷の少ない部品や材料などを優先的に採用し、
製品化することを目指した「RoHS対応」・「グリーン調達品」の推進に取り組んでおります。
今後もSUS株式会社では、この方針に基づき、環境を第一に考え、
品質・価格・納期という従来の指標に加えて環境の面も考慮し、
環境に配慮した製品をご提供してまいります。

カタログ表記について

各製品の「RoHS対応」・「グリーン調達」の可否につきましては、各々の〈■素材／技術データ〉欄でご案内しております。

【表記例①】

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(特注:黒アルマイト対応可)
直角面機械加工仕上げ
質量：10g
環境：RoHS対応品　グリーン調達

この仕様欄のものは全て
RoHS対応品及びグリーン調達
SFK-N48〈SFK-N48T〉

【表記例②】

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量：154g
環境：★RoHS対応品　★グリーン調達

★のついたもののみ対応品
★SFK-B07：RoHS対応品のみ
★SFK-N07：RoHS対応品及びグリーン調達

【表記例③】

■素材／技術データ

	RブラケットL40/L45	RキャップL40/L45
材質：	ステンレス(SCS13)	ポリアミド
質量：	130g(L40) 167g(L45)	10g(L40) 12g(L45)

環境：RoHS対応品

グリーン調達の表記がないため
この仕様欄のものは全てRoHS対応品のみ
SFK-R03

納期短縮のご依頼は、最寄のカスタマーセンターへご相談下さい。

RoHS対応について

RoHSとは
① RoHSの正式名称　EU Directive on the Restriction of the certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment（特定有害物質の使用制限指令）

② 2003年2月、EU（欧州連合）において、特定有害物質の使用を制限する指令（RoHS）案が可決され、2006年7月より施行されることになりました。
これにより、欧州市場で販売される製品には、一部の例外を除き、規制対象物質を使用できなくなります。
③ 当規制の対象となる特定有害物質は、次の5種類6物質です。
1）鉛　2）水銀　3）カドミニウム　4）六価クロム　5）特定臭素系難燃材（PBB、PBDE）

詳細は、下記原文を参照下さい。（2003年3月発行の日本機械輸出組合「environment Update,WEEE Handbook V」より）

第2条　範囲
3. 本指令は、2006年7月1日より前に上市された電気電子機器の補修用スペアパーツまたは当該電気電子機器の再利用に対しては適用されない。

第4条　予防
1. 加盟国は、2006年7月1日以降、上市された電気電子機器が鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）を含有していないことを保証しなければならない。
2. 本条（1）は付属書に掲げる用途には適用しない。（本条（1）とは、第4条1.のこと）

付属書
第4条（1）の要求事項から除外される鉛、水銀、カドミウムおよび六価クロム用途

1. ランプ1本あたり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
2. 一般的目的用の直管蛍光灯に含まれる以下のものを超えない水銀
　ー halphosphate 10mg、　ー triphosphate with normal lifetime 5mg、　ー triphosphate with long life time 8mg
3. 特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
4. 本付属書に持に定められていないその他のランプに含まれる水銀
5. 陰極線管、電子部品および蛍光管のガラスの中に含まれる鉛
6. 合金成分として、鋼材の中の0.35wt%までの鉛、アルミ材の中の0.4wt%までの鉛、および銅材の4wt%までの鉛
7. ー 高融点ハンダの中の鉛（すなわち鉛を85%以上含む錫／鉛ハンダ合金）
　ー スイッチ、シグナル、電送用ネットワーク・インフラストラクチャー装置用および通信管理ネットワークのハンダの中の鉛
　ー 電子セラミック部品の中の鉛（例、ピエゾエレクトロニックデバイス）
8. 危険物質およびび調剤の使用と上市の制限に関する指令76／769／EECの改正指令91／338／EECに基づき禁止された用途を除くカドミウム表面処理
9. 吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用の6価クロム

また、RoHS対象有害物質の閾値（許容含有比率）は、2004年1月発行の日本機械輸出組合「environment Update,Vol.5 No.5」に、以下の様に示されています。

鉛、水銀、六価クロム、PBBおよびPBDEについては均質材料で重量ベース 0.1%、カドミニウムについては均質材料で重量ベース 0.01%を最大許容値とする。
均質材料とは、機械的に単一の材料に分離できないユニットを意味する。

そのため、例えば表面処理（メッキ、クロメート処理、コーティング等）は、母材とは別の均質材料とみなします。
（尚、「0.1%」は「グリーン調達環境リスク物質含有状況調査回答要領」本文では、閾値1000ppmと表現しています。）

付表-1：RoHS指令に基づく有害6物質の含有例

RoHS指令に基づく有害6物質の含有の可能性が高い対象物（部品や部位）について以下に記す。

1）ポリプロモビフェニール、ポリ臭化ビフェニール（PBB）
2）ポリプロモジフェニルエーテル、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）

解説		有機臭素系化合物
対象物	①	プラスチックへの難燃剤などすべての用途（プラスチック成形品、各種ケーブル類他）

3）六価クロム（Cr+6）化合物

解説		無機化合物、有機化合物、無機塩、有機塩などで六価クロム元素を有するすべての物質が対象範囲
		【金属クロム、合金中のクロムは対象外】
対象物	①	製品包装、部品搬送用の包装材（下段の包装材料に関する追加事項参照）
	②	めっき表面の防錆処理（クロメート処理、アロジン処理など）
	③	インキ、塗料の顔料など
	④	皮製品、なめし剤

4）鉛（Pb）及び鉛化合物

解説		金属、合金、無機化合物、有機化合物、無機塩、有機塩など、鉛元素を含むすべての物質が対象
対象物	①	製品包装、部品搬送用の包装材（下段の包装材料に関する追加事項参照）
	②	プリント配線板に用いる鉛を使用した塗料、顔料、インキ
	③	小型シール鉛電池（SR44は除く）
	④	電子部品の外部電極、リード端子などの表面処理（はんだめっき、ハーネスの予備はんだ含む）
	⑤	ACアダプター、電源コード、接続コード
	⑥	プラスチック、ゴムに含まれる安定剤、顔料、染料
	⑦	塗料、インキ
	⑧	部品・デバイスの接続用高融点はんだ、（鉛が85wt%以上の有鉛はんだ）
	⑨	電子セラミック部品（圧電材料、誘電材料、磁性材料［フェライト］）
	⑩	光学ガラス、フィルタガラス、液晶ガラス
	⑪	無電解ニッケリめっき、無電解金めっき時の安定剤、添加剤に使用する鉛
	⑫	電子部品、蛍光表示管などに使用されるガラス剤
		（電子部品に使用されるガラス材とは抵抗体、導電ペースト、接着剤、ガラススリット、封止材など）
	⑬	C4（Controlled　Collapse　Chip　Connection）バンプ下のはんだペースト
	⑭	以下に示す許容濃度以上の鉛を含有する各種合金（はんだ材料含む）
		・鋼材（0.35wt%未満）　・アルミニウム合金（0.4wt%未満）
		・銅合金（4wt%未満）　・はんだ（1000ppm未満）
測定法	①	誘導結合ープラズマ発光分光分析装置（ICP-AES、ICP-OES）例えばEN ISO 11885:1998
	②	原子吸光分析装置（AAS）例えばEN ISO 5961:1995
	③	誘導結合ープラズマ質量分析装置（ICP-MS）

5）水銀（Hg）及び水銀化合物

解説		金属、合金、無機化合物、有機化合物、無機塩、有機塩など、水銀元素を有するすべての物質が対象範囲
対象物	①	製品包装、部品搬送用の包装材（下段の包装材料に関する追加事項参照）
	②	顔料、塗装、インキ
	③	小型蛍光灯（液晶バックライト用などで1本当りの含有量が5mg以上のもの）
	④	直菅蛍光灯（1本当たりの含有量が5mg以上のもの）
	⑤	水銀を接点に用いたリレー、スイッチ、センサ
	⑥	プラスチックの調剤
	⑦	ボタン電池でその水銀含有量が電池総重量に対して2%以上のもの
	⑧	ボタン電池以外の電池及び電池パックでその水銀含有量が電池総重量に対して0.0005%以上のもの

6）カドミウム（Cd）及びカドミウム化合物

解説		金属、合金、無機化合物、有機化合物、無機塩、有機塩など、ｶﾄﾞﾐｳﾑ元素を含むすべての物質が対象
対象物	①	製品包装、部品搬送用の包装材（下段の包装材料に関する追加事項参照）
	②	銀ロー付け材
	③	塗料、インキ
	④	表面処理（めっき、コーティング）
	⑤	プラスチック材料に用いられる安定剤、顔料、染料
	⑥	電気配線の絶縁体、結束バンド
	⑦	電子部品の外装樹脂
	⑧	DCモータ、スイッチ、リレー、ブレーカ等の電気接点
	⑨	ガラス及びガラス塗料の顔料、染料
	⑩	はんだ（カドミウムの含有量が20ppm以上のもの）
	⑪	抵抗体（ガラスフリット）
	⑫	蛍光表示装置に含有される蛍光体、Cds光導電性セル
	注	亜鉛ダイキャストなど金属製部品のカドミウムは意図的な添加以外は不純物とみなし不問とする。
測定法	①	誘導結合-プラズマ発光分光分析装置（ICP-AES、ICP-OES）例えばEN ISO 11885:1998
	②	原子吸光分析装置（AAS）例えばEN ISO 5961:1995
	③	抵抗体（ガラスフリット）

【包装材料に関する追加事項】

物質名		水銀、カドミウム、六価クロム、鉛
解説		貴金属
対象物	①	製品包装、部品搬送用の包装材 （把手、木枠、トレイ、リール、マガジンスティック、袋、緩衝材、ステープル、シート、ラップ、段ボール、塗料、インキ、テープ、結束バンド、ラベル、クッション、バルクケースなど） 納入業者所有の通関は対象外
許容濃度		水銀、カドミウム、六価クロム、鉛の重金属の許容濃度は包装を構成する各部材・インキ・塗料毎にて重金属の合計が100ppm以下とする。 但し、プラスチック、ゴム、塗料、インキの部位におけるカドミウム、鉛の 許容濃度はカドミウム及びカドミウム化合物、鉛及び鉛化合物の規定も満足すること。

（※）包装材料に関する追加事項は以下の2種の法規制による。
・EU/包装および包装廃棄物に関する指令
・米国/ニューヨーク州とその他17州/包装材重金属規制

環境

グリーン調達について

1. 目的

SUS（株）の製品を構成する原材料及び製品に含有する化学物質について、使用禁止物質及び管理物質を明確にし、製品全体の法規制遵守と環境負荷低減を図ることを目的とします。

2. 適用範囲

2.1　製品への適用範囲

（1）SUS（株）で設計・製造し販売する製品
（2）SUS（株）が第三者に設計・製造を委託し、SUS（株）の商標を付して販売する製品
（3）SUS（株）が他社の製品を購入し、それを組み込んで最終製品として販売する製品
（4）SUS（株）が第三者から設計・製造の委託を受けた製品
　　（当該第三者から指定された部品・材料は除く）

2.2　部品・材料への適用範囲

前述「2.1 製品への適用範囲」に該当する製品に使用する部品、材料、その他物品を対象とします。対象部品・材料などは以下のとおりとします。
（1）半製品（機能ユニット、モジュール、基板Assyなどの組立部品など）
（2）部品（電気部品、機構部品、ねじ、半導体デバイス、プリント基板など）
（3）機器を使用するための付属品（電源ケーブル、ハーネス類、ACアダプタなど）
（4）製品に使用される副資材（粘着テープ、はんだ材料、接着剤など）の構成材料
（5）取扱説明書などのドキュメント類
（6）梱包材料、梱包部品など（袋、緩衝材、シート、ラップ、ダンボール、テープ、結束バンド、ラベル、印刷インキ、塗料など）

なお、このガイドラインにおいて規定されていない物質であっても、各国または地域の法令により使用が禁止されているものについては、それらの法令に従うこととします。
またRoHS指令の対象物質の含有の閾値（含有率）が変更になった場合には、この調達ガイドラインを改訂いたします。

付表-2：SUS株式会社　グリーン調達化学物質管理表

有害化学物質の削減を目的として、有害性に応じて、禁止および管理に分類し、製品、梱包部材での使用に関して、以下の通り規準を設ける。

	製品、梱包部材に含まれる化学物質	含有物質例	主な適用法規制等
レベルA（禁止）※1	オゾン層破壊物質		
	クロロフルオロカーボン（CFCs）	発泡剤、エアゾール、冷媒	オゾン層保護法
	ハロン	消火剤	オゾン層保護法
	四塩化炭素（CCl4）	溶剤	オゾン層保護法
	1.1.1-トリクロロエタン（C2H3Cl3）	洗浄剤、エアゾール、接着剤	オゾン層保護法
	ハイドロブロモフルオロカーボン（HBFCs）	消火剤	オゾン層保護法
	ブロモクロロメタン（CH2BrCl）	消火剤	オゾン層保護法
	臭化メチル	農薬	オゾン層保護法
	ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFCs）	冷媒	オゾン層保護法
	特定臭素系難燃剤		
	ポリ臭化ビフェニル（PBB）	難燃性積層版、プラスチック	EU・RoHS指令
	ポリ臭化ジフェニールエテル（PBDE）	難燃性積層版、プラスチック	EU・RoHS指令
	その他		
	6価クロム化合物	クロメート鋼板、ねじ、顔料、インク	EU・RoHS・米国州法
	鉛及びその化合物	ハンダ、顔料、安定剤、ガラス	EU・RoHS・米国州法
	水銀及びその化合物	電池、温度計	EU・RoHS・米国州法
	カドミウム及びその化合物	顔料、電池、接点材料、銀ロウ	EU・RoHS・米国州法
	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	絶縁油、潤滑油、コンデンサ油	化審法・EU・ドイツ規制
	ポリ塩化ターフェニル（PCT）	絶縁油、潤滑油、コンデンサ油	化審法・EU・ドイツ規制
	ポリ塩化ナフタレン（塩素数3以上）	可塑材、潤滑油、塗料	化審法
	ビス（トリブチルスズ）=オキシド	防黴剤、防腐剤、塗料	化審法・EU
	トリビチルスズ類・トリフェニルスズ類	殺菌剤、船底塗料	化審法・EU
	マイレックス	難燃剤、殺虫剤、防黴剤	化審法
	アゾ化合物（アゾ染料、顔料）	各種染料	EU・ドイツ規制
	塩化パラフィン	切削油の極圧添加剤、難燃剤	EU
	ホルムアルデヒド（ホルマリン）	化粧板、防腐剤	ドイツ規制
	放射性物質		放射線障害予防法
	アスベスト類	接着剤、断熱材、ガスケット	安衛法・EU・ドイツ規制
	PFOS及びその類縁化合物	めっき液、エッチング液、撥水材	
レベルB（管理）※2	砒素及びその化合物	半導体素子、特殊ガラス、顔料	PRTR法・土壌汚染法
	アンチモン及びその化合物	難燃剤、安定剤、光学ガラス、顔料	PRTR法
	ベリリウム及びその化合物	合金、ばね材料、セラミック原料	PRTR法
	セレン及びその化合物	複写機感光体、光電池、半導体材料	PRTR法
	ニッケル及びその化合物（合金を除く）	電池、めっき、顔料、電極	PRTR法
	フタル酸エステル類	可塑材、顔料	PRTR法
	銀及びその化合物	はんだ、めっき、電気接点材料	PRTR法
	銅及びその化合物	めっき、合金材料、導体印刷ペースト	有害廃棄物輸出入規制
	金及びその化合物	めっき、半導体材料、表面処理	
	マグネシウム	合金	
	ビスマス及びその化合物	半導体端子メッキ、鉛フリーハンダ、電極	
	パラジウム及びその化合物	はんだ部品めっき、無電解めっき	
	臭素系樹脂添加剤（PBB、PBDEを除く）	難燃剤	
	ポリ塩化ビニール	電線、コンデンサ被覆	
	放射性物質		放射線障害予防法

※1 禁止：現在既に法規制等により意図的な使用が禁止されている物質。
※2 管理：使用実態を把握し、製品中の含有量、使用量等を管理すべき物質。

付表-3：RoHS指令、グリーン調達しきい値

特定化学物質	RoHS指令	SUSグリーン調達
鉛	1000ppm	1000ppm
カドミウム	100ppm	100ppm
水銀	1000ppm	1000ppm
六価クロム	1000ppm	0ppm※
PBB（ポリ臭化ビフェニル）	1000ppm	1000ppm
PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）	1000ppm	1000ppm

※ SUSのグリーン調達では六価クロムに関して意図的含有をゼロとします。

しきい値とは、法規制値の最大許容濃度で、意図的、非意図的を問いません。
カタログにある「RoHS」「グリーン調達」とは上記のしきい値以下であるものを指します。

なお、本カタログの表記は上記に基づいております。独自の規定を設定されている企業様は別途お問合せ願います。

サービスインフォメーション

短納期出荷サービス

フレームおよびパーツの即日出荷に対応いたします。

		出荷日（翌日起算）
部材出荷	フレーム	**即日**（15:00までのご注文で20本以内）/ 翌日（100本以内）
	パーツ	**即日**（17:00までのご注文）
	作業ボード標準加工	**実働 5日～**
	樹脂パネル標準加工	**実働 2日～**
組立納入	組立品・ユニット製品	受注時に納期のご連絡をさせて頂きます。

数量ディスカウント

グリーンフレームのパーツは、数量をまとめてご購入いただくとディスカウントされる体系を取っております。
また、グリーンフレーム・グリーンフレームG・グリーンフレームSではお得な定寸パックをご用意しております。

設計支援サービス

寸法を記入した簡単なポンチ絵をFAXしていただければ、弊社で3Dの図面に作図し、必要部材を拾い出します。
（無料サービス）

ご注文の際、CAD図面にご確認のサインをしていただき、ご注文書と一緒にFAXして下さい。
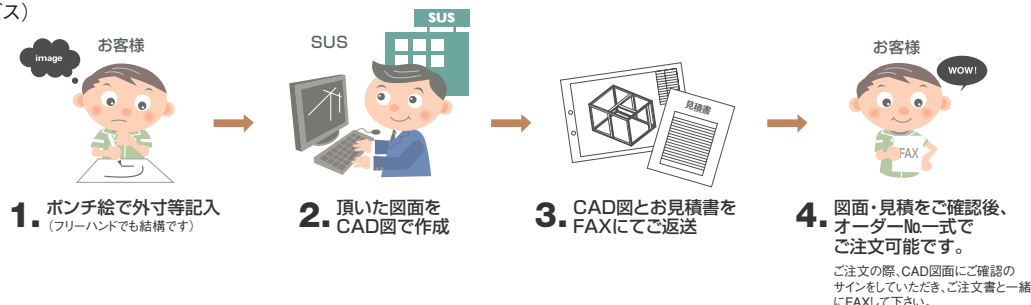
ネット発注システム WEBSUS 新機能追加!

WEB掲載商品15,000アイテムをオンラインで見積・注文！
工数削減と納期短縮をサポートいたします。
「リピート管理」「ネット限定キャンペーン」など、便利な機能が盛りだくさんです。

http://fa.sus.co.jp/websus/

3D作図ソフト Unit Design 新機能追加!

SFシリーズ・GFシリーズの3D作図ソフトをSUS（株）ホームページから
無料でダウンロードしてご利用いただけます。

ホームページ上で簡単操作ガイド（動画）がご覧いただけます。
http://fa.sus.co.jp/3d/

特長
- SFシリーズ・GFシリーズの作図が3Dで簡単に行えます。
- 3D図面なので作成した形状が自由な角度から確認することができます。
- 作図と同時にフレームの長さや数量、パーツの数量が自動計算された部品表が作成できます。
- 取付面や取付方法等の情報を入力するだけで、パネル図も自動作成できます。
- 部品の干渉などのチェックを行うことができます。

組立サービス

お客様のご要望により、組立てた状態での納入も可能です。
（別途組立費・送料が必要となります。）

※組立納入ご希望の場合は注文時
　注文書にその旨ご明記下さい。

お取引

Information

営業日について

・受注受付日は、**平日：AM9：00〜PM5：00**※となっております。　※実働納期は、【納期（P.205）】ご参照下さい。
※メール（sus-sales@sus.co.jp）でのお受付も、平日営業日AM9：00〜PM5：00となります。ご注意ください。

・年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇中の営業日程につきましては、弊社ホームページ（**http://www.sus.co.jp**）で都度ご確認下さい。

お取引について

・お客様の指定注文書または、右頁や弊社ホームページの「FAX注文書」にてお近くのカスタマーセンター宛、FAXにてご注文下さい。

・新規お取引の場合、ご注文書・見積依頼時に最寄のカスタマーセンターより、お支払い条件確認のため、お電話またはFAXにてご連絡させていただきます。
また、お取引条件が不明なお客様は、ご注文・お見積前に、お気軽に最寄のカスタマーセンターへお問い合わせください。

価格について

・製品価格は、カタログ上に記載しております。製品により、同一品目のご発注量が増える程ディスカウントされる数量割引体系をとっておりますので、まとめ買いの場合には、さらにお得にご購入いただけます。

・カタログ価格は、すべて消費税を含んでおりません。

・各シリーズ/各フレームの特注対応品（長尺、黒アルマイト表面処理、アルマイト表面処理なしなど）につきましては、都度お見積致します。

・SUS(株)では、常に低価格の製品をご提供できる様、努力しておりますが、原材料の大幅な市場価格変動が生じた場合、価格改訂をさせて頂く場合がございますので、ご了承下さい。（本カタログにて、商品の一部について価格の見直しをしております。）

キャンセルについて

・パーツ（都度製作品以外）につきましては、出荷日前日営業時間内迄のキャンセルは可能です。当日及び、納入後（返却品確認後）は、有償キャンセルとなります。

・GFシリーズ／ユニット品（アイテム№：GFM-***）及び都度製作品は、キャンセル発生時、お近くのカスタマーセンター宛、製作の有無をご確認下さい。
製作済の場合はキャンセルできません。

運送・梱包費について

・カタログ記載製品は、すべて送料・梱包費込みの価格です。

・アルミフレーム組立納入の場合は、別途運送梱包費をお見積致します。

非該当証明書類について

・非該当証明書類がご必要な場合は、必要事項を明記いただき、お近くのカスタマーセンター宛、ご依頼下さい。

ご請求・お支払いについて

・ご請求書は、「お客様締め日発行」「納品毎発行」「代金お引換え」などご注文前に取決めさせていただきました、発行方法でご対応いたします。ご不明な点や変更などはお近くのカスタマーセンター宛にご連絡ください。

・お支払いは、下記いずれかの口座へお振込みいただきます様、お願い致します。

銀行名	支店名	普通・当座	口座番号	カナ	名義名
みずほ銀行 （0001）	清水支店 （419）	普通	1351180	エスユウエス（カ	SUS株式会社
三菱東京UFJ銀行 （0005）	清水支店 （042）	当座	0002477		
三井住友銀行 （0009）	静岡支店 （332）	普通	3582369		
りそな銀行 （0010）	浜松支店 （659）	普通	0004418		

お取引

サービスインフォメーション

お見積・ご注文からテクニカルサポートまで、
クイックレスポンスにてご対応致します。

■ カスタマーセンター 一覧

北海道・東北のお客様
仙台カスタマーセンター
〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-10-2
泉NSビル2F
TEL.022-772-3340 FAX.022-772-3341

長野・山梨のお客様
長野カスタマーセンター
〒399-0701 長野県塩尻市広丘吉田553-8
TEL.0263-85-1211 FAX.0263-85-1212

滋賀・京都・北陸のお客様
滋賀カスタマーセンター
〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子2002-10
TEL.0748-86-7570 FAX.0748-86-7520

関西（滋賀・京都除く）・岡山・鳥取のお客様
大阪カスタマーセンター
〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-32
新大阪アーズビル11F
TEL.06-6325-0077 FAX.06-6325-0078

埼玉・群馬・栃木・新潟のお客様
北関東カスタマーセンター
〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波2-15
三井生命熊谷ビル6F
TEL.048-501-1650 FAX.048-522-8222

東京・神奈川・茨城・千葉のお客様
東京カスタマーセンター
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-7
スクエア日本橋3F
TEL.03-5652-2391 FAX.03-5652-2392

静岡のお客様
本社 静岡カスタマーセンター
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-25
エスパティオ6F
TEL.054-202-0800 FAX.054-202-0801

中国（鳥取・岡山除く）
四国・九州のお客様
九州カスタマーセンター
〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘7-36
TEL.0942-87-5270 FAX.0942-87-5010

愛知・三重・岐阜のお客様
名古屋カスタマーセンター
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-13-18
mic.丸の内ビル3F
TEL.052-220-1711 FAX.052-220-1152

● ご注文受付

平日：AM9：00～PM5：00

土曜・祝日・日曜、弊社所定休日のご注文は、
翌稼動日の受付になります。（P.205参照）

● ホームページ

http://www.sus.co.jp/

索引 品名から

（数字・アルファベット・五十音順）

索引 品名から

（数字・アルファベット・五十音順）

索引 アイテムNo.から

（数字・アルファベット・五十音順）

索引 アイテムNo.から

（数字・アルファベット・五十音順）